

# pop-up krabice

inštalácia do všetkých typov kancelárskeho nábytku



**Technické charakteristiky (vedľa)**

Určené na inštaláciu do betónovej alebo zdvojenej podlahy, alebo do kancelárskeho nábytku (kancelárske stoly, stoly v zasadacích miestnostiach atď.) V súlade s normou STN EN 60670-1, STN EN 60670-23 a STN IEC 60884-1

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice (prázdne)
		Tenký dizajn ponúka pre dokonalé začlenenie do podlahy alebo do kancelárskeho nábytku. Pomalé otváranie zvyšuje komfort a bezpečnosť. Pop-up sú vybavené systémom ochrany proti náhodnému otvoreniu krabice nohou. Určené pre prístroje Mosaic™. Nutné použiť s inštaláčnymi krabicami na zapustenú montáž do podlahy či muriva alebo s montážnou sadou na inštaláciu do stolov (pozri dole).
		<b>3 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 10	● Hliník (matný)
1	0 540 15	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 20	● Nerez (brúsený)
		<b>6 (2 x 3) modulov<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 12	● Hliník (matný)
1	0 540 17	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 22	● Nerez (brúsený)
		<b>4 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 11	● Hliník (matný)
1	0 540 16	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 21	● Nerez (brúsený)
1	0 540 26	● Čierna (matná)
1	0 540 31	● Biela (lesklá)
		<b>8 (2 x 4) modulov<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 13	● Hliník (matný)
1	0 540 18	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 23	● Nerez (brúsený)
1	0 540 28	● Čierna (matná)
1	0 540 33	● Biela (lesklá)

Bal.	Obj. č.	Inštaláčna sada na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku
		Dodávané so svorkovnicou a upevňovacími úchytkami na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku. Vybavené držiakom silových káblov na bezpečnejšiu inštaláciu. Kompatibilné s: - štruktúrovanou kabelážou kat. 6, - kabelážou pre audio-video rozvod.
1	0 540 05	3 moduly
1	0 540 07	6 (2 x 3) modulov
1	0 540 06	4 moduly
1	0 540 08	8 (2 x 4) modulov

Bal.	Obj. č.	Inštaláčne krabice na zapustenú montáž do betónu
		Na inštaláciu pop-up krabic do betónovej podlahy. Vybavené kábovými priechodkami na rúčky s priemerom 20 a 25 mm.
		<b>Kovové inštaláčne krabice</b>
1	0 540 00	3 moduly
1	0 540 02	6 (2 x 3) modulov
1	0 540 01	4 moduly
1	0 540 03	8 (2 x 4) modulov
		<b>Plastové inštaláčne krabice</b>
1	6 503 90	3 moduly
1	6 503 31	6 modulov

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice osadené
		Tenký dizajn ponúka pre dokonalé začlenenie do podlahy alebo do kancelárskeho nábytku. Pomalé otváranie zvyšuje komfort a bezpečnosť. Pop-up sú vybavené systémom ochrany proti náhodnému otvoreniu krabice nohou. Dodávané s inštaláčnou sadou na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku.
		<b>1 silová + 2 dátové zásuvky</b>
		<b>4 moduly</b>
		Krabice sú vybavené: - 1 x zásuvka 2P+⊕ s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 2P+⊕, - 2 x dátová zásuvka RJ 45, kat. 6 FTP s pripojeným 3 m dátovým káblom zakončeným konektorom RJ 45, kat. 6 FTP.
1	0 540 40	● Biela (lesklá)
1	0 540 41	● Nerez (brúsený)
		<b>2 silové + 2 dátové zásuvky + VGA + 3,5 Jack</b>
		<b>8 (2 x 4) modulov</b>
		Krabice sú vybavené: - 2 x zásuvka 2P+⊕ s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 2P+⊕, - 2 x dátová zásuvka RJ 45, kat. 6 FTP s pripojeným 3 m dátovým káblom zakončeným konektorom RJ 45, kat. 6 FTP, - 1 x HD 15 konektor s pripojeným 0,16 m káblom zakončeným VGA konektorom - „samica“, - 1 x Jackom, 3,5 mm, s pripojeným 0,10 m káblom zakončeným konektorom Jack 3,5 mm - „samica“.
1	0 540 42	● Biela (lesklá)
1	0 540 43	● Nerez (brúsený)

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+⊕ (obj. č. 0 771 40).

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

## pop-up krabice

### technické charakteristiky

#### ■ Technické charakteristiky

**Klasifikácia pop-up krabíc na zapustenú montáž podľa STN EN 60670-1/STN EN 60670-23**

Uzemnenie: R < 0,05 Ω.

Ochrana proti mechanickým nárazom: IK 07.

Stupeň krytia: IP 30 pri otvorenom kryte,

IP 40 pri uzavretom kryte.

Nosnosť pri vertikálnom zaťažení na malej ploche:

1 500 N pri otvorenom kryte,

3 000 N pri uzavretom kryte.

Nominálne napätie: U 500 V - R > 5 MΩ.

Elektrická pevnosť: 2 000 V.

Inštalácia do podlahy: je možné inštalovať iba do podlahy, kde sa vykonáva suché čistenie.

#### Materiál

Bazhalogenový, odolný proti šíreniu plameňa.

Odolný proti korózii a teplotným zmenám.


Prevedenie	Materiál
Mosadz	Mosadz
Hliník	Hliník
Nerez	Poniklovaný Zamak
Čierna	Hliník s čiernym náterom
Biela	Hliník s bielym náterom

#### Kompatibilita silno-/slaboprúd

Typ inštalácie	Silnoprúd	Slaboprúd
Betón	Áno	Nie
Zdvojená podlaha	Áno	kat. 6
Nábytok	Áno	kat. 6


#### ■ Inštalácia

##### Stôl alebo zdvojená podlaha

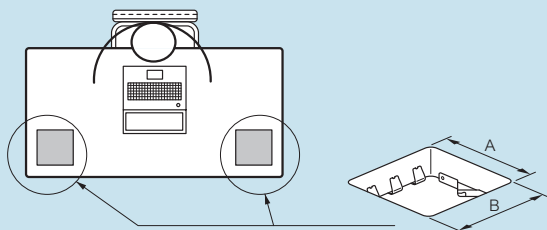

Veľkosť krabice	A <sup>(2)</sup> (mm)	B <sup>(2)</sup> (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	108	108
4 moduly <sup>(1)</sup>	108	131
6 modulov <sup>(1)</sup>	108	218
8 modulov <sup>(1)</sup>	108	263


##### Betónová podlaha (vzdialenosť upevňovacích skrutiek)



Veľkosť krabice	A (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	84
4 moduly <sup>(1)</sup>	106,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	194
8 modulov <sup>(1)</sup>	239


#### ■ Rozmery

##### Kryt

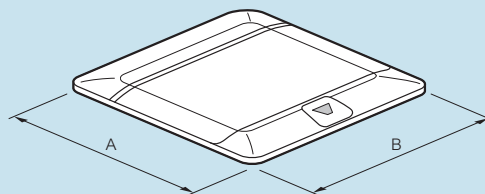


Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	120	120
4 moduly <sup>(1)</sup>	120	142,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	120	230
8 modulov <sup>(1)</sup>	120	275

##### Prázdny pop-up

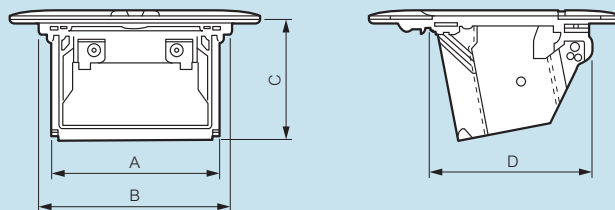

Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	57	77,5
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	57	77,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	189,8	202	57	77,5
8 modulov <sup>(1)</sup>	231,6	247	57	77,5

##### Pop-up s montážnou sadou do nábytku alebo do zdvojenej podlahy

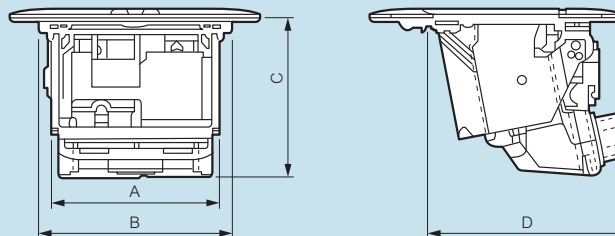

Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	74,8	96,1
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modulov <sup>(1)</sup>	189,8	202	74,8	96,1
8 modulov <sup>(1)</sup>	231,6	247	74,8	96,1

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+± (obj. č. 0 771 40).  
(2) ±1 mm.