

schodiskové automaty



4 126 02



Prepojenie pomocou prepájacieho hrebeňa



0 047 04

Umožňuje prepojenie pomocou prepájacieho hrebeňa
Napájanie: 230 V \sim – 50/60 Hz
Automatická ochrana v prípade zablokovaného tlačidla

| Bal. | Obj. č. | Schodiskový automat |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | NOVINKA 4 126 02 | Výstup: 16 A – 250 V \sim – $\mu \cos \varphi = 1$ 3680 W žiarovky 2000 W halogénové žiarovky – 230 V \sim 1000 VA žiarivky so sériovou kompenzáciou. 1000 VA žiarivky s paralelnou kompenzáciou max. 70 μ F 1000 VA kompaktné žiarivky 2000 VA halogénové žiarovky na malé napätie s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom Nastaviteľný od 30 s po 10 min 3- a 4-vodičové pripojenie |

Počet modulov

1

| | | |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 0 047 04 | Multifunkčný schodiskový automat Výstup: 16 A – 250 V \sim – $\mu \cos \varphi = 1$ 3680 W žiarovky 2000 W halogénové žiarovky – 230 V \sim 1000 VA žiarivky s paralelnou kompenzáciou $\leq 70 \mu$ F 1000 VA kompaktné žiarivky 2000 VA halogénové žiarovky na malé napätie s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom Nastaviteľný od 30 s po 12 min 3- a 4-vodičové pripojenie Možnosť zvoliť si jeden zo 7 rôznych prevádzkových režimov, napríklad: - upozornenie pred zhasnutím blikaním - zopnutie okruhu na 1 h po zatlačení tlačidla > 2 s - stlačením zapni, stlačením vypni Obsahuje svorky na pripojenie externého riadiaceho signálu 8 – 230 V \approx / \sim |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1

Časové relé (str. 404)


schodiskové automaty

Schodiskové automaty

Pripojenie 4 vodičmi

Umožňuje:


- neobmedzený počet nepodsvetených tlačidiel
- max. 50 podsvetených tlačidiel (tlejvka 1 mA max.)

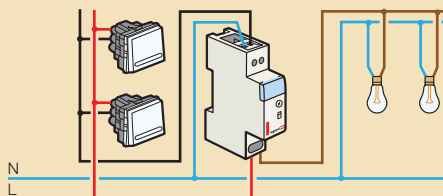

Pripojenie 3 vodičmi

Umožňuje:


- neobmedzený počet nepodsvetených tlačidiel
- max. 50 podsvetených tlačidiel (tlejvka 1 mA max.)

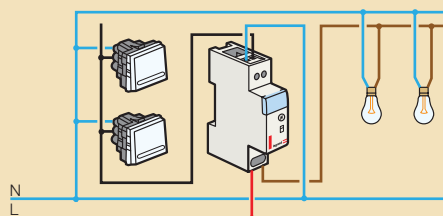


Multifunkčný schodiskový automat

Externé ovládanie osvetlenia

Na externé ovládanie možno pripojiť detektor pohybu, tlačidlo domového vrátника a pod.

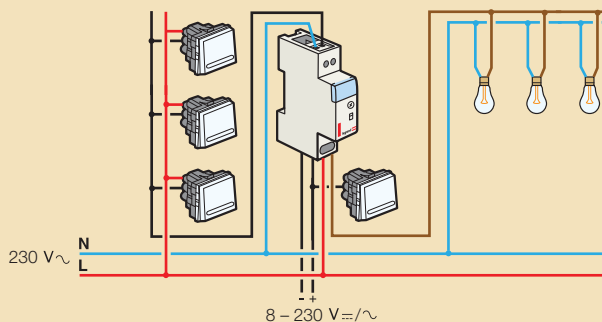

Funkcia upozornenia pred vypnutím blikaním

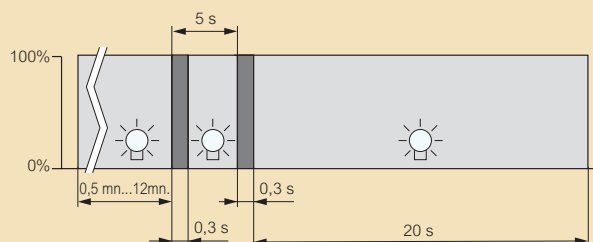

V tomto režime schodiskový automat 2 x upozorní na blížiaci sa vypnutie osvetlenia krátkym vypnutím svetla.