


4 - Príklady zapojenia prepäťových ochrán


Pripojenie do série

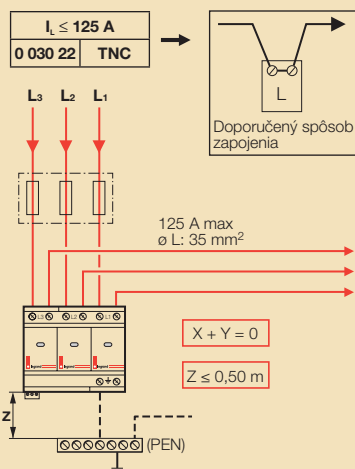


Paralelné pripojenie

0 030 22 TNC
0 030 00 x 3 TNC, IT

0 030 23 TT, TNS

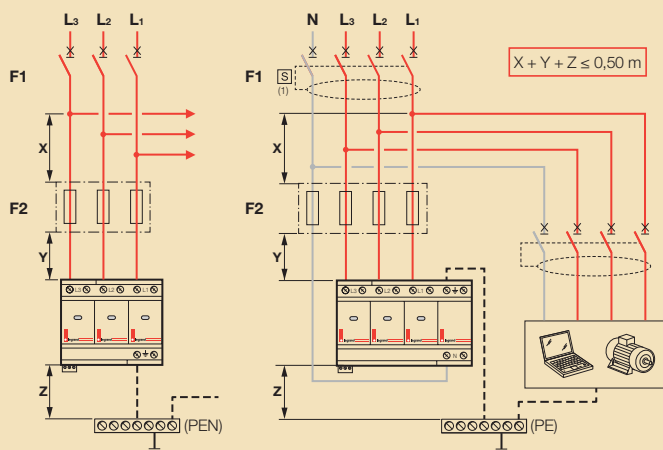

0 039 10 x 2 jednofázová sieť TNS

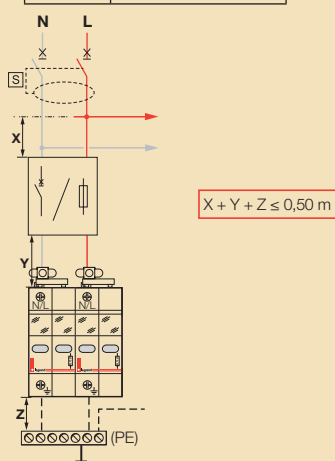

(1) V prípade použitia prúdového chrániča musí byť zvolený typ S - selektívny


5 - Minimálne prierezy prívodného vedenia k zvodičom

| Zvodič typ 2 (C) | Prierez (mm ²) | Zvodič typ 1 (B) | Prierez (mm ²) |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Zvýšená kapacita (E) | 10 | Vysoká kapacita (H) | 16 |
| Štandardná kapacita (S) | 6 | Zvýšená kapacita (E) | 16 |
| | | Štandardná kapacita (S) | 16 |

6 - Minimálne vzdialenosti medzi zvodičmi

| Nadradený zvodič | Podradený zvodič | Vzdialenosť (m) | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|
| Štandardná kapacita (S) | typ 1 (B) / 1+2 (B+C) | E (S) | typ 2 (C) | 8 (10) |
| Vysoká kapacita (H) | typ 2 (C) | S (zásuvková o.) | typ 2 (C) | 8 (10) |
| Zvýšená kapacita (E) | typ 2 (C) | S (zásuvková o.) | typ 2 (C) | 4 (6) |
| Štandardná kapacita (S) | typ 2 (C) | zásuvková o. | typ 2 (C) | 2 |


7 - Inštalácia oddeľovacej tlmivky

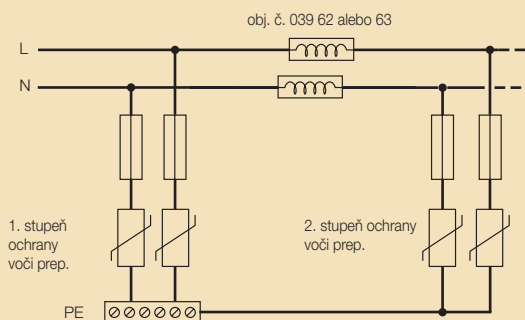

■ Ochrana telefónnych liniek

Analogová alebo digitálna linka

• Ochrana prívodného vedenia

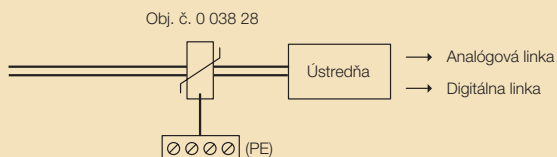

• Ochrana rozvodu za ústredňou

